




Bordestrap - 40155406

Stationaire toegang tot gebouwen en machines met platform.

Productomschrijving

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Stationaire toegang tot gebouwen en machines.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Element voor de montage van de steunpoot voor toepassing als vrijstaand werkbordes.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Bomen uit zeer stevige aluminium extrusieprofielen met schroefkanalen voor een flexibele montage mogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.

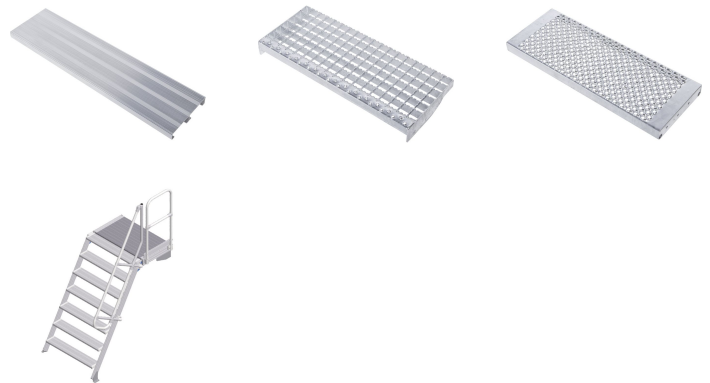

Verwijzing und speciale funktionen

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of



onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuning). Als leuning niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.

Configureer uw trap naar eigen behoefte op www.zarges-creaxess.nl. Uw oplossing niet gevonden? Neem contact op met onze deskundige adviseurs! Wij lossen vooral complexe opgaven moeiteloos op! Tel.: +31 13 523 11 30

Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Producteigenschappen

Aantal treden	7
Belasting	max. 300 kg
Garantie	10 jaar
Hoek	60 °
Normen	NF EN ISO 14122-4
Platformlengte	600 mm
Spreiding	1695 mm
Tredebreedte	1000 mm
loodrechte hoogte	1750 mm
max. belasting trede	150 kg

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 2-4-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.