
DATABLAD

Bordestrap - 40155466

Stationaire toegang tot gebouwen en machines met platform.

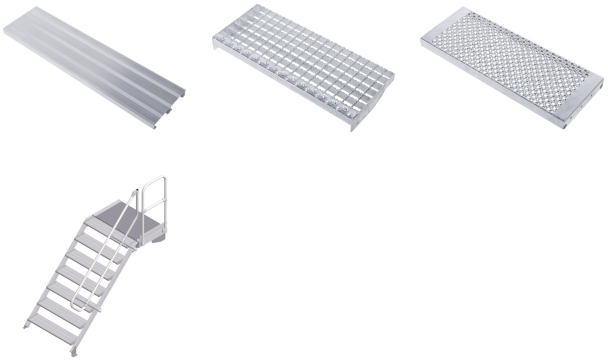

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformopervlak standaard van geprofileerd aluminium (R10).
- Stationaire toegang tot gebouwen en machines.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Element voor de montage van de steunpoot voor toepassing als vrijstaand werkbordes.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuningen en relingen.
- Bomen uit zeer stevige aluminium extrusieprofielen met schroefkanalen voor een flexibele montagemogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuningen). Als leuningen niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.
Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal treden	7
Belasting	max. 300 kg
Garantie	10 jaar
Hoek	45 °
Normen	NF EN ISO 14122-4
Platformlengte	600 mm
Spreiding	2160 mm
Tredebreedte	1000 mm
loodrechte hoogte	1500 mm
max. belasting trede	150 kg

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 4



Eenzijdige leuning, 7 treden
Artikelnummer 42355306

Klemhendel
Artikelnummer 42355279



Platformleuning
Artikelnummer 42355844



Platformleuning
Artikelnummer 42355896

RESERVEONDERDELEN 1

Klemhendel
Artikelnummer 800512

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.