




R13step B - 41555

De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.

Productomschrijving

- De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.
- 80 mm diepe sporten met R13-bekleding en profilering, evenals perforatie zodat vloeistof kan weglopen.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Scharnieren, gemaakt uit gegoten aluminium.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

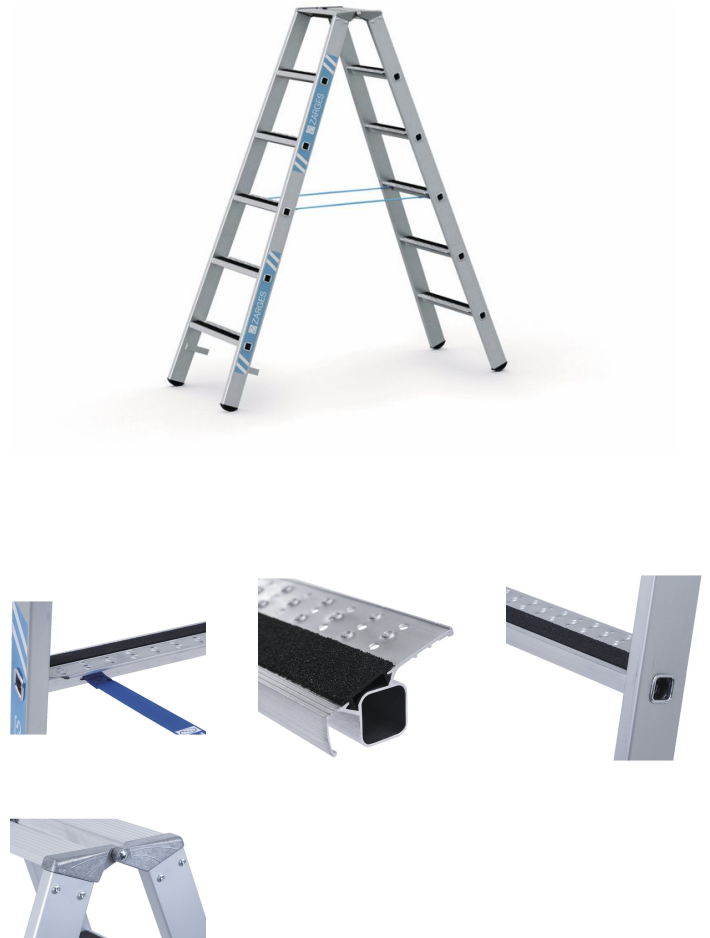

Verwijzing und speciale functien

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

| | |
|---------------|-------------|
| Aantal treden | 6 |
| Aantal treden | 2 × 6 |
| Belasting | max. 150 kg |
| Buitenmaat | 0.53 m |



| | |
|--|--|
| Certificering | TÜV-SÜD |
| Coating | geanodiseerd |
| Diepte treden | 80 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Gewicht | 9.3 kg |
| Grondoppervlakte | 1,38 m × 0,53 m |
| Kokermaat | 68 mm |
| Ladderlengte | 1.72 m |
| Materiaal | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker | gefelst |
| Sporten-/tredenafstand verticaal | 265 mm |
| Spreidstandbeveiliging | Perlon banden |
| Transportafmetingen | ca. 1.750 mm × ca. 530 mm × ca. 220 mm |
| Type sporten/treden | R13-trede |
| Werkhoogte | 3.05 m |
| loodrechte ladderhoogte | 1.58 m |

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 3-4-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.