





## R13step B - 41565

De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.

### Productomschrijving

- De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.
- 80 mm diepe treden met R13-bekleding en profiel, evenals perforaties voor de afvoer van vloeistoffen, voor merkbaar meer grip in elke situatie.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Robuuste scharnieren van gegoten aluminium.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- De 280 mm hoge opstap biedt de grootste werkhoogte in zijn klasse.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met profielen van geëxtrudeerd aluminium.

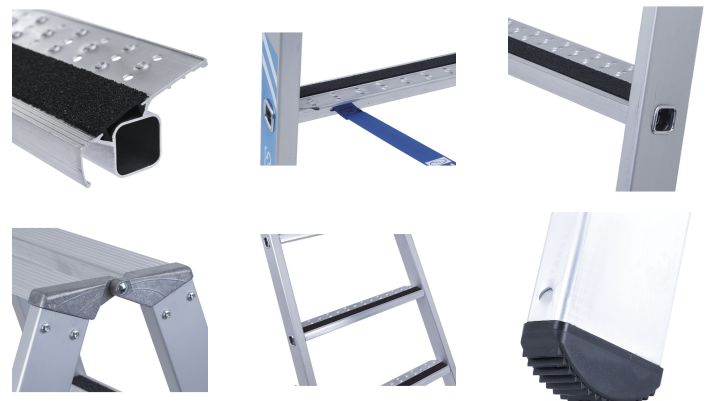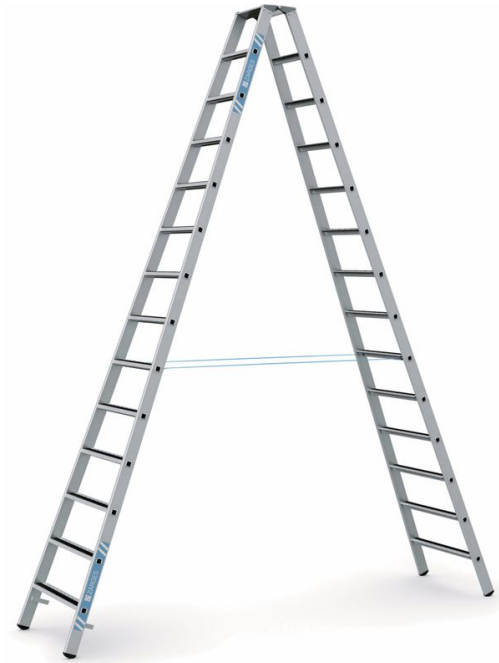

### Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschaften



Aantal treden	14
Aantal treden	2 × 14
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.77 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	24.1 kg
Grondoppervlakte	2,95 m × 0,76 m
Kokermaat	68 mm
Ladderlengte	3.95 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 3.950 mm × ca. 760 mm × ca. 220 mm
Type sporten/treden	R13-trede
Werkhoogte	5.2 m
loodrechte ladderhoogte	3.67 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 2-7-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.