





## R13step B - 41565

De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.

### Productomschrijving

- De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.
- 80 mm diepe sporten met R13-bekleding en profilering, evenals perforatie zodat vloeistof kan weglopen.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Scharnieren, gemaakt uit gegoten aluminium.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

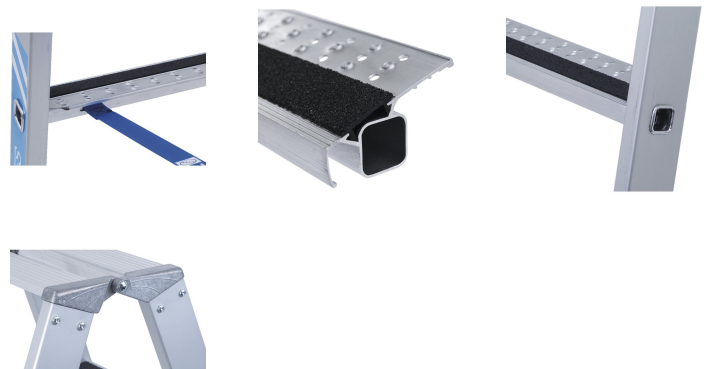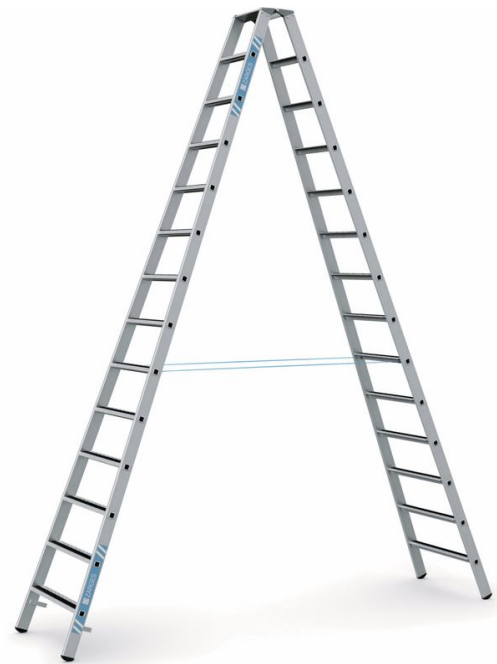

### Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschappen

Aantal treden	14
Aantal treden	2 × 14
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.77 m



Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	24.1 kg
Grondoppervlakte	2,95 m × 0,76 m
Kokermaat	68 mm
Ladderlengte	3.95 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 3.950 mm × ca. 760 mm × ca. 220 mm
Type sporten/treden	R13-trede
Werkhoogte	5.2 m
loodrechte ladderhoogte	3.67 m

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 3-4-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.