

DATABLAD

# Schachtafdekkingen van staal, verzinkt met kuip - 47035


Beloopbare of overrijdbare putdeksels met een oppervlak naar keuze voor toepassing binnen- of buitenshuis.



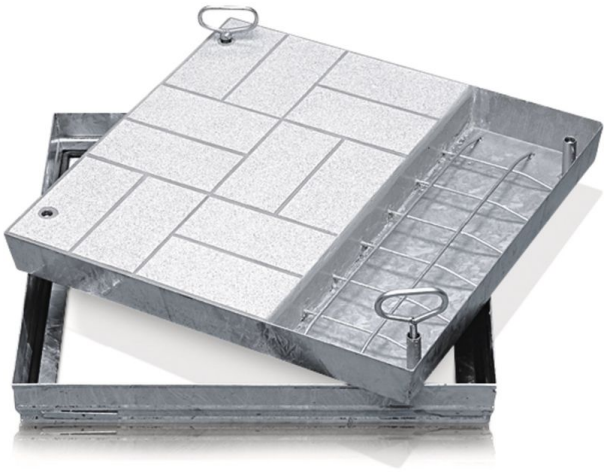







## PRODUCTOMSCHRIJVING

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
- Kuipdiepte 80 mm (waarvan 40 mm bekleed met constructiestalen rooster en 40 mm vrij oppervlak)

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Buitenmaten max. l x b x h | 920 mm × 720 mm |
| Constructiehoogte | 90 mm |
| Kuipdiepte | 80 mm |
| Materiaal van de afdekking | verzinkt staal |
| Materiaal voor het frame | verzinkt staal |

| Eigenschap | Waarde |
| --- | --- |
| Schachtbreedte | 800mm × 600mm |
| Transportafmetingen | 920 mm × 720 mm × 90 mm |
| binnenwerkse breedte schacht | 600 mm |
| binnenwerkse lengte schacht | 800 mm |

**ZARGES B.V.**
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.