

DATABLAD

Schachtafdekkingen van staal, verzinkt met kuip - 47039


Beloopbare of overrijdbare putdeksels met een oppervlak naar keuze voor toepassing binnen- of buitenshuis.



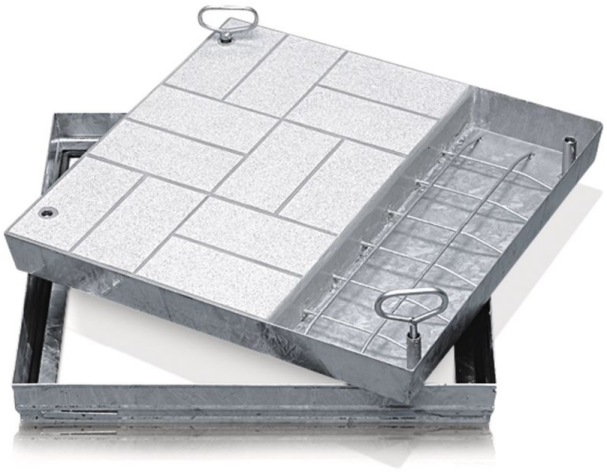







PRODUCTOMSCHRIJVING

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
- Kuipdiepte 80 mm (waarvan 40 mm bekleed met constructiestalen rooster en 40 mm vrij oppervlak)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Buitenmaten max. l x b x h	1.120 mm × 1.120 mm
Constructiehoogte	90 mm
Kuipdiepte	80 mm
Materiaal van de afdekking	verzinkt staal
Materiaal voor het frame	verzinkt staal

Eigenschap	Waarde
Schachtbreedte	1.000mm × 1.000mm
Transportafmetingen	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
binnenwerkse breedte schacht	1000 mm
binnenwerkse lengte schacht	1000 mm

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.