




# Schachtafdekkingen van staal, verzinkt met kuip - 47039

Beloopbare of overrijdbare putdeksels met een oppervlak naar keuze voor toepassing binnen- of buitenshuis.

## Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
- Kuipdiepte 80 mm (waarvan 40 mm bekleed met constructiestalen rooster en 40 mm vrij oppervlak)

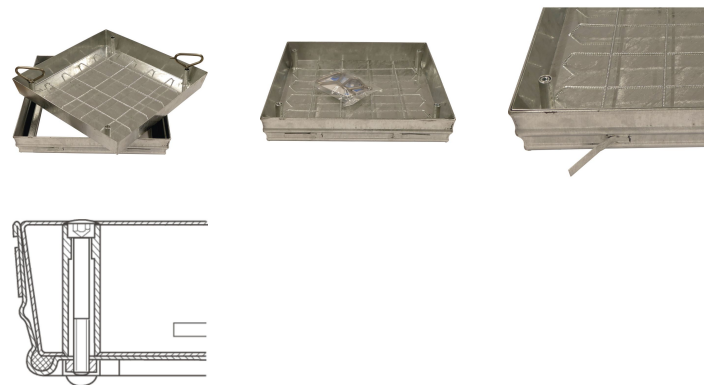

## Producteigenschappen

Buitenmaten max. l x b x h	1.120 mm × 1.120 mm
Constructiehoogte	90 mm
Kuipdiepte	80 mm
Materiaal van de afdekking	verzinkt staal



Materiaal voor het frame	verzinkt staal
Schachtbreedte	1.000mm × 1.000mm
Transportafmetingen	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
binnenwerkse breedte schacht	1000 mm
binnenwerkse lengte schacht	1000 mm

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 27-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.