





Schachtafdekkingen van roestvrijstaal met kuip - 47067

Beloopbare of overrijdbare putdeksels met een oppervlak naar keuze voor toepassing binnen- of buitenshuis.


Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
- Kuipdiepte 80 mm (waarvan 40 mm bekleed met constructiestalen rooster en 40 mm vrij oppervlak)

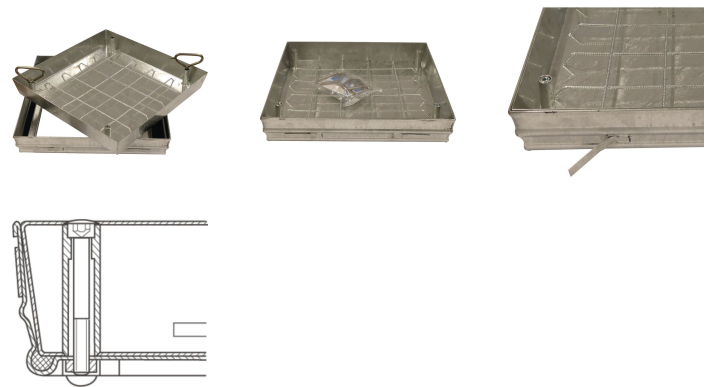

Producteigenschappen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Buitenmaten max. l x b x h | 920 mm x 920 mm |
| Constructiehoogte | 90 mm |
| Kuipdiepte | 80 mm |
| Schachtbreedte | 800mm x 800mm |



| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Transportafmetingen | 920 mm × 920 mm × 90 mm |
| binnenwerkse breedte schacht | 800 mm |
| binnenwerkse lengte schacht | 800 mm |

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 30-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.