
DATABLAD

# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52286

De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.

## PRODUCTOMSCHRIJVING

- De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.
- Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 2,50 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuningen en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Werkhoogtes van 3,40 m tot max. 13,20 m, uitbreidbaar met standaardonderdelen.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.

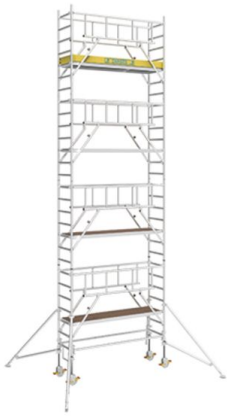













### VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Door de toepasselijke losse S-Plus-onderdelen toe te voegen kunt u de veilige constructie ook achteraf aanbrengen op voor standaard rolsteigers van het type Z 600 met stabilisatoren.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Diameter sporten | 50 mm |
| Garantie | 10 jaar |

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Gewicht | 277.8 kg |
| Kokerdiameter | 50 mm |
| Normen | EN 1004-1 |
| Platformbreedte | 0.6 m |
| Platformhoogte | 7.25 m |
| Platformlengte | 2.5 m |
| Platformmaat | 0,6m × 2,5m |
| Steigerbreedte | 0.75 m |
| Steigerhoogte | 8.5 m |
| Steigerklasse | 3 (= 200 kg/m²) |
| Steigerlengte | 2.5 m |
| Transportafmetingen | 2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm |
| Type klauw | automatisch |
| Werkhoogte | 9.25 m |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielen spindelbaar | Ja |

## ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

**RESERVEONDERDELEN** 1



**Borgveer voor steigers**
Artikelnummer 800172

**ZARGES B.V.**
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 13-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.