




MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52305

De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.

Productomschrijving

- De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.
- Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.

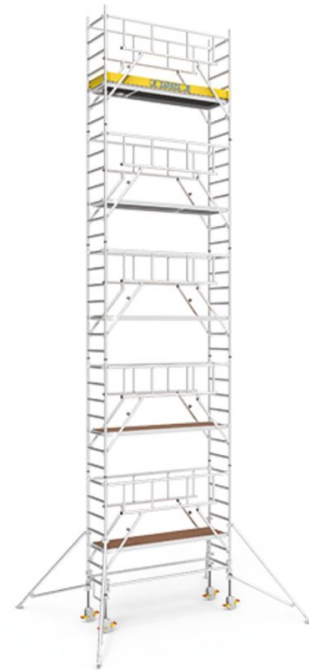


Verwijzing und speciale funktionen

De standaard rolsteiger MultiTower kan achteraf door toevoeging van de relevante S-Plus-onderdelen naar het veilige opbouwprincipe omgebouwd worden.

Producteigenschappen

Diameter sporten 50 mm	Garantie 10 jaar	Gewicht 275.4 kg	Kokerdiameter 50 mm	Normen EN 1004-1
Platformbreedte 0.6 m	Platformhoogte 9.2 m	Platformlengte 1.8 m	Platformmaat 0,6m x 1,8m	Steigerbreedte 0.75 m



Steigerhoogte 10.45 m	Steigerklasse 3 (= 200 kg/m²)	Steigerlengte 1.8 m	Transportafmetingen 2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	Type klauw automatisch
Werkhoogte 11.2 m	Wieldiameter 200 mm	Wielen spindelbaar Ja		