
DATABLAD

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52505

Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuningen, geringe platformafstand en minder onderdelen.





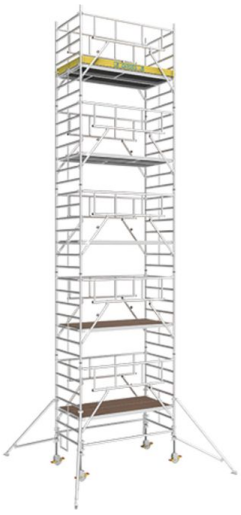



PRODUCTOMSCHRIJVING

- Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuningen, geringe platformafstand en minder onderdelen.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuningen en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Steigerbreedte : 1,35 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Werkhoogtes van 3,40 m tot max. 13,20 m, uitbreidbaar met standaardonderdelen.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Door de toepasselijke losse S-Plus-onderdelen toe te voegen kunt u de veilige constructie ook achteraf aanbrengen op voor standaard rolsteigers van het type Z 600 met stabilisatoren.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Diameter sporten	50 mm
Garantie	10 jaar

Eigenschap	Waarde
Gewicht	345.9 kg
Kokerdiameter	50 mm
Normen	EN 1004-1
Platformbreedte	1.2 m
Platformhoogte	9.2 m
Platformlengte	1.8 m
Platformmaat	1,2m × 1,8m
Steigerbreedte	1.35 m
Steigerhoogte	10.45 m
Steigerklasse	3 (= 200 kg/m²)
Steigerlengte	1.8 m
Transportafmetingen	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
Type klauw	automatisch
Werkhoogte	11.2 m
Wieldiameter	200 mm
Wielen spindelbaar	Ja

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

RESERVEONDERDELEN 1



Borgveer voor steigers
Artikelnummer 800172

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.