

DATABLAD

Schachtafdekkingen van roestvrijstaal met kuip


Beloopbare of overrijdbare putdeksels met een oppervlak naar keuze voor toepassing binnen- of buitenshuis.



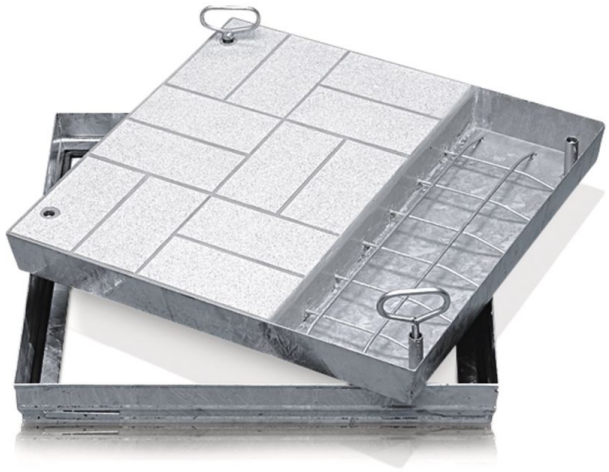







PRODUCTOMSCHRIJVING

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
- Kuipdiepte 80 mm (waarvan 40 mm bekleed met constructiestalen rooster en 40 mm vrij oppervlak)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Constructiehoogte	90 mm
Kuipdiepte	80 mm

PRODUCTVARIANTEN

	47060	47061	47062	47064	47065	47067
Buitenmaten max. l x b x h	420 mm × 420 mm	570 mm × 570 mm	620 mm × 620 mm	720 mm × 720 mm	755 mm × 755 mm	920 mm × 920 mm
Schachtbreedte	300mm × 300mm	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 800mm
Transportafmetingen	420 mm × 420 mm × 90 mm	570 mm × 570 mm × 90 mm	620 mm × 620 mm × 90 mm	720 mm × 720 mm × 90 mm	750 mm × 750 mm × 90 mm	920 mm × 920 mm × 90 mm
binnenwerkse breedte schacht	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
binnenwerkse lengte schacht	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm

	47070
Buitenmaten max. l x b x h	1.120 mm × 1.120 mm
Schachtbreedte	1.000mm × 1.000mm
Transportafmetingen	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
binnenwerkse breedte schacht	1000 mm
binnenwerkse lengte schacht	1000 mm

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 13-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.