



XLstep P


Productomschrijving

- Handig en robuust werkplatform in nieuw ontwerp.
- Platformafmetingen ca. 400 x 300 mm.
- Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden.
- Tweezijdig oploopbaar.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Nieuw, hoogwaardig ontwerp van de laddernok van 2-componenten kunststof – ook geschikt voor werkzaamheden op roosteroppervlakken.



Verwijzing und speciale functies

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

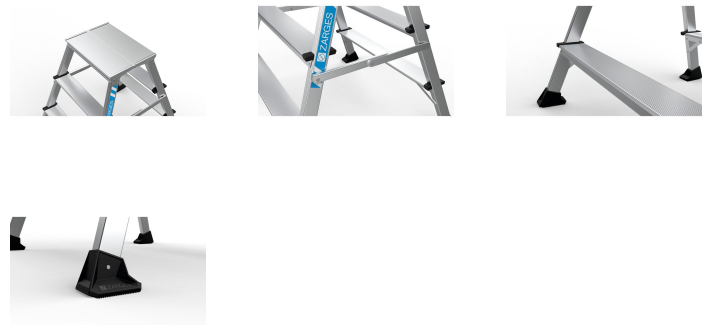

Producteigenschappen

Belasting 150 kg	Coating geanodiseerd	Diepte treden 92 mm	Garantie 10 jaar	Kokermaat 48 mm
Materiaal Geanodiseerd aluminium	Normen EN 14183	Platformbreedte 400 mm	Platformlengte 300 mm	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm	Type sporten/treden geprofileerd			

Productvarianten



Artikelnummer 40101	Artikelnummer 40102	Artikelnummer 40103
Aantal treden 2 x 2	Aantal treden 2 x 3	Aantal treden 2 x 4
Buitenmaat 0.6 m	Buitenmaat 0.68 m	Buitenmaat 0.76 m
Gewicht 4.7 kg	Gewicht 6.1 kg	Gewicht 7.8 kg
Grondoppervlakte 0,64 m x 0,6 m	Grondoppervlakte 0,82 m x 0,68 m	Grondoppervlakte 0,99 m x 0,76 m
Platformhoogte 0.49 m	Platformhoogte 0.74 m	Platformhoogte 0.99 m
Transportafmetingen ca. 580 mm x ca. 600 mm x ca. 290 mm	Transportafmetingen ca. 840 mm x ca. 680 mm x ca. 290 mm	Transportafmetingen ca. 1.105 mm x ca. 760 mm x ca. 290 mm
Werkhoogte 2.49 m	Werkhoogte 2.74 m	Werkhoogte 2.99 m