




## Schody z podestem -

### 40155388

Stacjonarne dojście z platformą do budynków i maszyn.

#### Opis produktu

- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Standardowe pokrycie stopni i podestów wykonane z ryflowanego aluminium (R10).
- Stacjonarne dojście do budynków i maszyn.
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Element montażowy wspornika do zastosowania jako wolnostojącego pomostu roboczego.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych wysokiej wytrzymałości z kanałami pod śruby zapewniającymi elastyczne opcje montażowe.
- Szybki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.

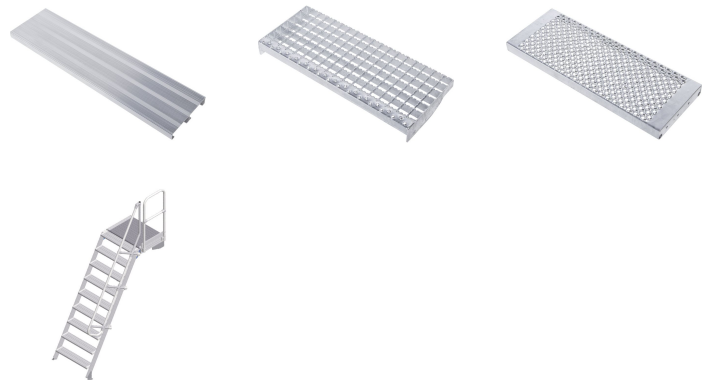

#### Wskazówki i funkcje specjalne

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawą o



bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.

Skonfiguruj swoje indywidualne schody na stronie [www.zargeskonfigurator.de](http://www.zargeskonfigurator.de). Nie znaleźli Państwo odpowiedniego rozwiązania? Prosimy o kontakt z naszymi doradcami! Zrealizujemy dla Państwa nawet najbardziej skomplikowane projekty! Tel.: +49 881 687-101

Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

## Cechy produktu

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Długość platformy             | 600 mm            |
| Gwarancja                     | 10 lat            |
| Liczba stopni                 | 9                 |
| Maksymalne obciążenie stopnia | 150 kg            |
| Nachylenie                    | 60 °              |
| Obciążenie                    | max. 300 kg       |
| Standardy                     | NF EN ISO 14122-4 |
| Szerokość stopnia             | 800 mm            |
| Wysięg                        | 1984 mm           |
| wysokość pionowa              | 2250 mm           |



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 29.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.