




Multitec M - 42379

Kompaktowa wersja do wielu zastosowań. Korzystny stosunek ceny do użyteczności.

Opis produktu

- Kompaktowa wersja do wielu zastosowań. Korzystny stosunek ceny do użyteczności.
- Może być stosowana jako drabina przystawna, jako drabina stojąca, może być używana po obu stronach lub jako praktyczny podest roboczy.
- Nr. kat. 42377-42379 ze skł. platformy drewna do zastosowania jako podest roboczy.
- Nr. kat. 42377 - 42379 s. Wyposa. w 2. Również poprzeczki kat. 42384 w jedn. poprzeczk. 2.
- Szerokość zewn. korpusu drabiny: 350 mm.
- Wymienne koła tworzywa sztucznego zapewniają poruszanie bez potrzeby wycierania.

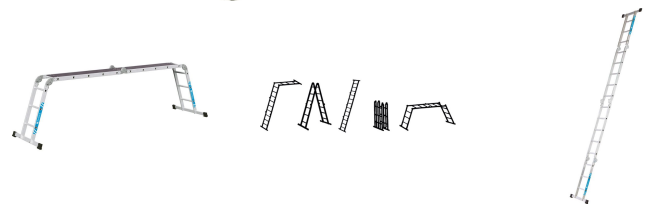

Cechy produktu

Długość drabiny przystawnej	Długość drabiny stojącej V6V	Gwarancja	Liczba szczebli	Liczba szczebli
4.74 m	2.41 m	10 lat	3	2 x 3 + 2 x 5
Masa	Materiał	Obciążenie	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie	Powierzchnia szczebli/stopni
22.2 kg	Aluminium	max. 150 kg	265 mm	naturalne
Poziome przesunięcie szczebli/stopni z podłogi	Rodzaj szczebli/schodków	Standardy	Wymiary po złożeniu	Wymiary transportowe
z wywinami -6-VD	ryflowane	EN 131-4	Missing translation	1.510 mm x 350 mm x 270 mm
Wysokość jako pomost	Wysokość podłogi	Wysokość pomostu	Wysokość bocza	dolna szerokość ±



roboczy 0.99 m	61 mm	roboczego 2.67 m	5.5 m	zewn —G'ia 0.9 m
g ! bokstąpi 30 mm	wysoko pionowa drabiny 2.3 m			