

KARTA DANYCH

Pokrywy studzienek ze stali ocynkowanej z wanną - 47039


Pokrywy studzienek nadające się do chodzenia i przejeżdżania, z powierzchnią do wyboru do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.



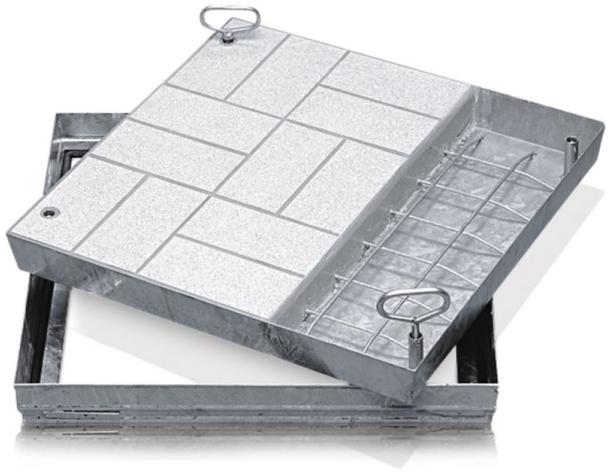







OPIS PRODUKTU

- Wg DIN EN 124 w połączeniu z DIN 1229.
- Stożkowa konstrukcja profilowa z wielokrotnym połączenie na śruby.
- Łatwe otwieranie, bez zacinania się.
- Szczelność zapachowa i na wodę powierzchniową.
- Obciążenie dla powierzchni do wyboru: Siła kontrolna 125 kN (=12,5 t), tylko po wypełnieniu miski pokrywy na budowie betonem B 45 (granulacja 0-8).
- W komplecie para u do wyważania ze stali szlachetnej, złożonych z samoczynnie unoszącego się uchwytu do otwierania i uchwytu do wyważania.
- Głębokość korytka 80 mm (w tym 40 mm obsadzone kratą ze stali konstrukcyjnej i 40 mm wolnej powierzchni)

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Głębokość korytka	80 mm
Materiał pokrywy	Stal, ocynkowana
Materiał ramy	Stal, ocynkowana
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	1.120 mm × 1.120 mm
Wymiary transportowe	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm

Właściwość	Wartość
Wysokość konstrukcyjna	90 mm
długość studzienki w świetle	1000 mm
szerokość studzienki w świetle	1000 mm
wymiar studzienki w świetle	1.000mm × 1.000mm

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 10.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.