MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52296

Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.

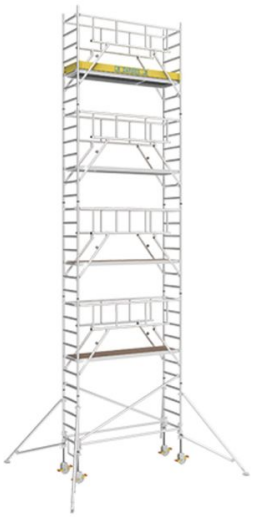

Opis produktu

- Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.
- Szerokość rusztowania: 0,75 m; Długość rusztowania: 2,50 m.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Wysokość robocza od 3,40 m do maks. 13,20 m, z możliwością rozbudowy przy użyciu części seryjnych.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m²) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.

Wskazówki i funkcje specjalne

Dodając odpowiednie elementy S-PLUS, można zapewnić bezpieczniejszą konstrukcję również w

przypadku standardowych rusztowań jezdnych z wysięgnikami.

Cechy produktu

Długość platformy	2.5 m
Długość rusztowania	2.5 m
Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m²)
Masa	291.8 kg
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Tak
Rozmiar podestu	0,6m × 2,5m
Standardy	EN 1004-1
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość rusztowania	0.75 m
Typ pazura	automatyczny
Wymiary transportowe	2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm
Wysokość platformy	8.4 m
Wysokość robocza	10.4 m
Wysokość rusztowania	9.65 m
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica rolki	200 mm
Średnica szczebla	50 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 9.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.