MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52306

Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.

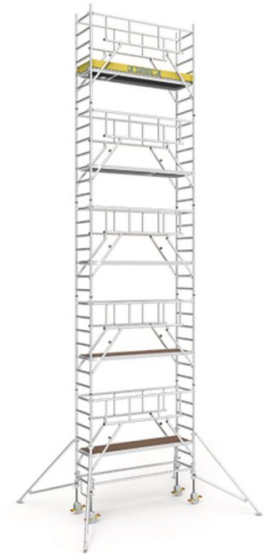

Opis produktu

- Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.
- Szerokość rusztowania: 0,75 m; Długość rusztowania: 2,50 m.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Wysokości robocze od 3,35 m do maks. 13,20 m z możliwością rozbudowy o części seryjne.
- Grupa rusztowań 3 (obciążalność do 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.

Wskazówki i funkcje specjalne

Dodając odpowiednie elementy systemu S-PLUS można uzupełnić bezpieczną konstrukcję w wysięgniki

także dla rusztowań jezdnych Z 600.

Cechy produktu

Długość platformy **2.5 m**	Długość rusztowania **2.5 m**	Gwarancja **10 lat**	Klasa rusztowania **3 (= 200 kg/m²)**	Masa **328.1 kg**
Rolki z możliwością montażu trzpienia **Tak**	Rozmiar podestu **0,6m × 2,5m**	Standardy **EN 1004-1**	Szerokość platformy **0.6 m**	Szerokość rusztowania **0.75 m**
Typ pazura **automatyczny**	Wymiary transportowe **2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm**	Wysokość platformy **9.2 m**	Wysokość robocza **11.2 m**	Wysokość rusztowania **10.45 m**
Średnica podłużnicy **50 mm**	Średnica rolki **200 mm**	Średnica szczebla **50 mm**		