
KARTA DANYCH

MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52315

Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.





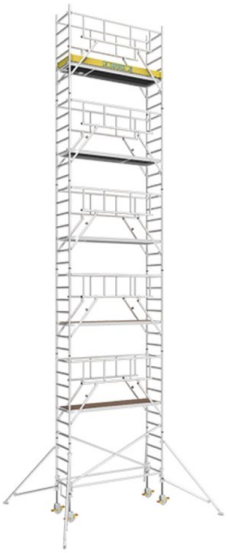



OPIS PRODUKTU

- Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.
- Szerokość rusztowania: 0,75 m; Długość rusztowania: 1,80 m.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Wysokość robocza od 3,40 m do maks. 13,20 m, z możliwością rozbudowy przy użyciu części seryjnych.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m²) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Dodając odpowiednie elementy S-PLUS, można zapewnić bezpieczniejszą konstrukcję również w przypadku standardowych rusztowań jezdnych z wysięgnikami.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	1.8 m

Właściwość	Wartość
Długość rusztowania	1.8 m
Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m²)
Masa	288.6 kg
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Tak
Rozmiar podestu	0,6m × 1,8m
Standardy	EN 1004-1
Szerokość platformy	0.6 m
Szerokość rusztowania	0.75 m
Typ pazura	automatyczny
Wymiary transportowe	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm
Wysokość platformy	10.35 m
Wysokość robocza	12.35 m
Wysokość rusztowania	11.6 m
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica rolki	200 mm
Średnica szczebla	50 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE 1



Klips sprężynowy do rusztowań
Numer artykułu 800172

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 10.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.