




CompactMaster S-PLUS 2T

Super rusztowanie składane od zaraz z bezpiecznym i szybkim montażem dzięki wyprzedzającej balustradzie i dwumetrowemu odstępowi między platformami.

Opis produktu

- Szerokość rusztowania: 0,85 m lub 1,45 m (dolna część razem z zawiasą); Długość rusztowania: 1,80 m.
- Wysokości robocze od 3,75 m do maks. 13,55 m z możliwością rozbudowy o części seryjne.
- Moduł podstawowy składany do szybkiego montażu i demontażu.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m²) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Standardowe kółka: kółka skrętne z możliwością regulacji wysokości o średnicy 150 mm (nr kat. 42755) do precyzyjnej regulacji wysokości z dokładnością do milimetra.

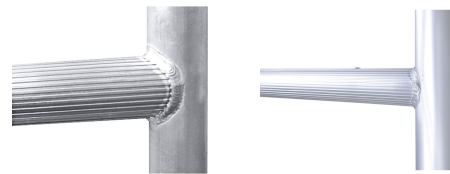

Cechy produktu

Długość platformy	1.8 m
Długość rusztowania	1.8 m
Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m ²)
Przechodzi przez drzwi	Nie
Rozmiar podestu	1,2m × 1,8m
Szerokość platformy	1.2 m



Szerokość rusztowania 1,45 m

Typ pazura	automatyczny
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica szczębła	50 mm

Warianty produktu

	53400	53199	53221	53231	53241	53251
Masa	52.8 kg	108.1 kg	161.4 kg	189.4 kg	225 kg	250.7 kg
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wymiary transportowe	0 mm × 0 mm × 0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Wysokość platformy	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Wysokość robocza	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Wysokość rusztowania	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Średnica rolki	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm

	53261	53271	53281	53291	53201	53211
Masa	284 kg	312 kg	345.3 kg	373.3 kg	406.6 kg	434.6 kg
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wymiary transportowe	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Wysokość platformy	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Wysokość robocza	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Wysokość rusztowania	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Średnica rolki	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.