




# Trappa med plattform - 40155374

Stationärt tillträde till byggnader och maskiner med plattform. Konfigurera en individuell lösning på [www.creaxess.se](http://www.creaxess.se). Som inloggad användare får du offert på din konfiguration.

## Produktbeskrivning

- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Trappsteg och plattform i räfflad aluminium (R10). Finns även som stålgaller (R12) och durkplåtsbeläggning av stål (R13) för bättre halksäkerhet.
- Stationär tillgång till byggnader och maskiner.
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- Monteringselement Skyddsskänkel för användning som fristående arbetsplattform.
- Individuell räckskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.

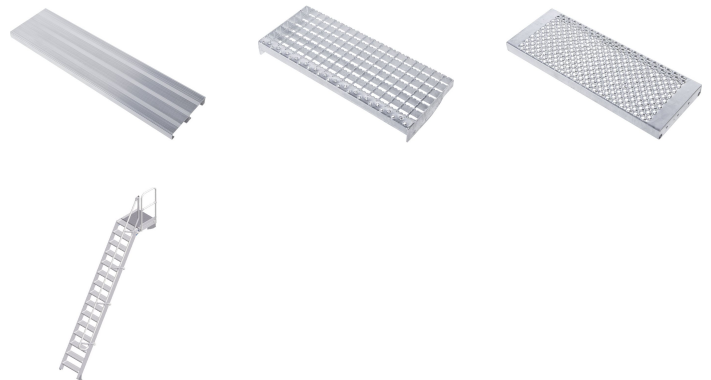



## Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter.


Konfigurera din individuella trappa via [www.creaxess.se](http://www.creaxess.se) Vi löser även särskilt knepiga krav!

Ring oss på +46 8-591 220 00

Tillämpad standard: EN ISO 14122.

## Produktfunktioner

Antal steg	15
Belastning	max. 300 kg
Garanti	10 år
Helhetslängd	2850 mm
Lutning	60 °
Plattformshöjd	3750 mm
Plattforms­längd	600 mm
Stegbredd	600 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4
max. belastning	150 kg



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-4-2

Förändringar eller fel förbehålls.