





# Trappa med plattform - 40155448

Stationärt tillträde till byggnader och maskiner med plattform. Konfigurera en individuell lösning på [www.creaxess.se](http://www.creaxess.se). Som inloggad användare får du offert på din konfiguration.

## Produktbeskrivning

- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Steg- och plattformsbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Stationär tillgång till byggnader och maskiner.
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- Monteringselement Skyddsskänkel för användning som fristående arbetsplattform.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.

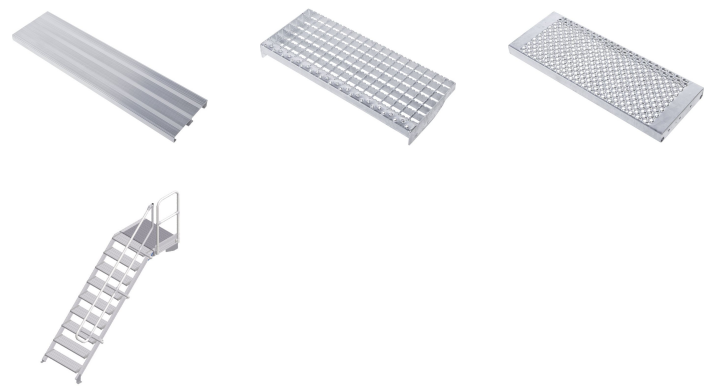



Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter.

Tillämpad standard: EN ISO 14122.

## Produktfunktioner

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Antal steg                  | 9                 |
| Belastning                  | max. 300 kg       |
| Garanti                     | 10 år             |
| Helhetslängd                | 2590 mm           |
| Lutning                     | 45 °              |
| Maximal belastning per nivå | 150 kg            |
| Plattformshöjd              | 1930 mm           |
| Plattforms­längd            | 600 mm            |
| Stegbredd                   | 800 mm            |
| Tillämpad standard          | NF EN ISO 14122-4 |

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-21

Förändringar eller fel förbehålls.