
DATABLAD

Takstegar - 40398

Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.

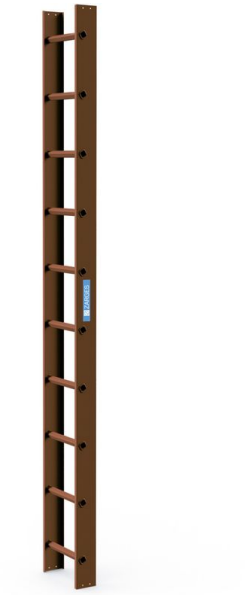

PRODUKTBESKRIVNING

- Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.
- Halksäkra fyrkantiga stegpinnar med 2 olika stegytor.
- 80 mm säkerhetsavstånd mellan stegpinne och tak.
- Enkelt att kombinera olika längder för anpassning till taklängden.
- Stegpinnen sitter asymmetriskt på stegsidan.
- Belastning max. 150 kg.
- Yttre bredd: 340 mm.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Stegpinnar av strängpressad aluminium för maximal säkerhet.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Förbindelseöglor följer seriemässigt med varje takstege.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal stegpinnar	10
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	pulverlackerad

Egenskap	Värde
Färg	Kopparbrun
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegbredd	340 mm
Stegdjup	30 mm
Steglängd	2.8 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	280 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	110 mm
Transportdimensioner	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
Vikt	4.8 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 6



Rullbar krok till takås.
Artikelnummer 40980



Säkerhetshake för takstegar
Artikelnummer 41695



Säkerhetstakhake i överensstämmelse med DIN EN 517
Artikelnummer 40969



Säkerhetstakhake i överensstämmelse med DIN EN 517
Artikelnummer 40490



Säkerhetstakhake i överensstämmelse med DIN EN 517
Artikelnummer 41386



Säkerhetstakhake i överensstämmelse med DIN EN 517
Artikelnummer 40492

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-13
Förändringar eller fel förbehålls.