Takstegar - 40399

Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.

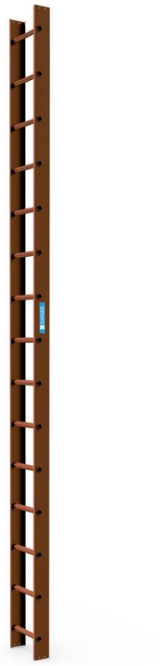

Produktbeskrivning

- Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.
- Halksäkra fyrkantiga stegpinnar med 2 olika stegytor.
- 80 mm säkerhetsavstånd mellan stegpinne och tak.
- Enkelt att kombinera olika längder för anpassning till taklängden.
- Stegpinnen sitter asymmetriskt på stegsidan.
- Belastning max. 150 kg.
- Yttre bredd: 340 mm.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Stegpinnar av strängpressad aluminium för maximal säkerhet.

Tips och specialfunktioner

Förbindelseöglor följer seriemässigt med varje takstege.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar	Belastning	Beläggning	Färg	Förband mellan steg och stegsidor

15	**max. 150 kg**	**pulverlackerad**	**Kopparbrun**	**Flänsad**
Garanti **10 år**	Material **Aluminium**	Stegbredd **340 mm**	Stegdjup **30 mm**	Steglängd **4.2 m**
Stegpinne-/ stegavstånd vertikalt **280 mm**	Stegpinne-/stegtyp **räfflad**	Stegsidans höjd **110 mm**	Transportdimensioner **4.200 mm × 340 mm × 110 mm**	Vikt **6.8 kg**