




## R13step B - 41553

Stegen med högst halksäkerhet tack vare R13-steg för användning under oljiga eller våta förhållanden.

### Produktbeskrivning

- Stegen med högst halksäkerhet tack vare R13-steg för användning under oljiga eller våta förhållanden.
- 80 mm djupa trappsteg med R13-beläggning, mönster och hål för avrinning av vätska, vilket ger märkbart bättre grepp i alla situationer.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Robusta gångjärn av pressgjuten aluminium.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Den 280 mm höga trappsteget ger den största arbetshöjden i sin klass.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med profiler av strängpressad aluminium.

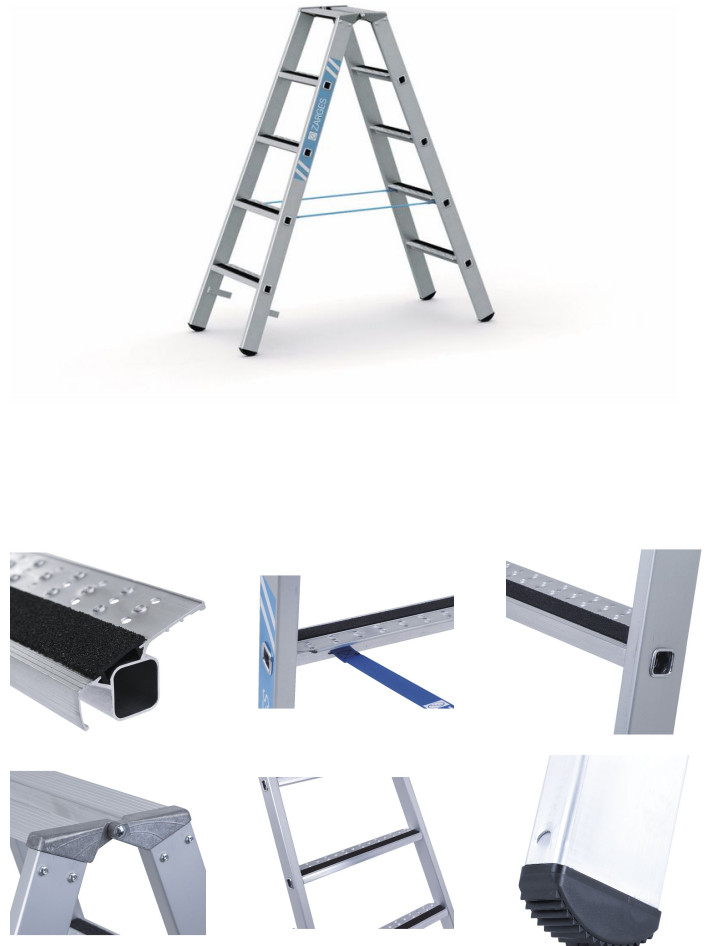

### Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal steg	5
Antal steg	2 × 5
Arbets höjd	2.8 m



Basyta	1,18 m × 0,5 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Steglängd	1.44 m
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	R13-steg
Stegsidans höjd	68 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm
Undre, yttre bredd	0.5 m
Vikt	8.3 kg
lodrät höjd	1.32 m

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-7-5

Förändringar eller fel förbehålls.