




R13step B - 41561

Stegen med högst halksäkerhet tack vare R13-steg för användning under oljiga eller våta förhållanden.

Produktbeskrivning

- Stegen med högst halksäkerhet tack vare R13-steg för användning under oljiga eller våta förhållanden.
- 80 mm djupa steg med R13-beläggning och profilering samt hål för god dränering av vätskor.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Gångjärn av tryckgjuten aluminium.
- Stegsidessäkring med stabila perlonremmar.
- Maximal arbetshöjd tack vare 280 mm höga steg.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.

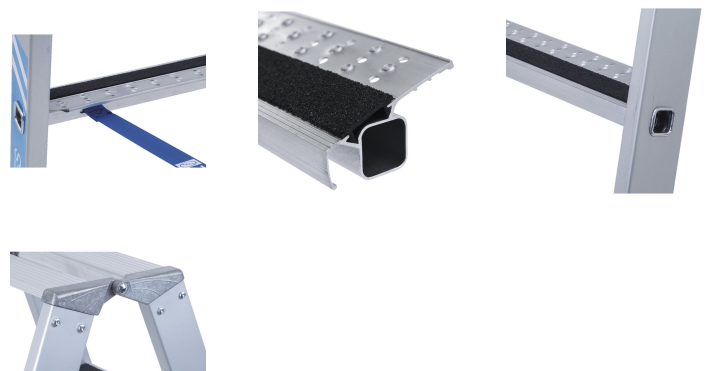

Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg	10
Antal steg	2 × 10
Arbetshöjd	4.15 m
Basyta	2,16 m × 0,65 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD



Förband mellan steg och stegsidor

Flänsad

Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjud	80 mm
Steglängd	2.83 m
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	R13-steg
Stegsidans höjd	68 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 2.840 mm × ca. 650 mm × ca. 220 mm
Undre, yttre bredd	0.65 m
Vikt	16.3 kg
lodrät höjd	2.62 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-6

Förändringar eller fel förbehålls.