




## R13step B - 41563

Stegen med högst halksäkerhet tack vare R13-steg för användning under oljiga eller våta förhållanden.

### Produktbeskrivning

- Stegen med högst halksäkerhet tack vare R13-steg för användning under oljiga eller våta förhållanden.
- 80 mm djupa steg med R13-beläggning och profilering samt hål för god dränering av vätskor.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Gångjärn av tryckgjuten aluminium.
- Stegsidessäkring med stabila perlonremmar.
- Maximal arbetshöjd tack vare 280 mm höga steg.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.

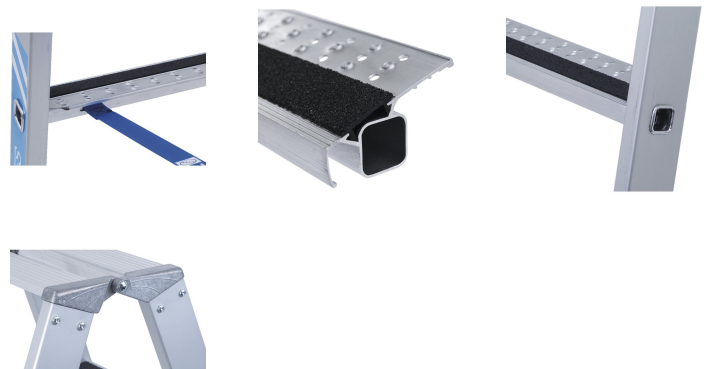

### Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Antal steg   | 12              |
| Antal steg   | 2 × 12          |
| Arbetshöjd   | 4.65 m          |
| Basyta       | 2,55 m × 0,71 m |
| Belastning   | max. 150 kg     |
| Beläggning   | Eloxerad        |
| Certifiering | TÜV-SÜD         |



Förband mellan steg och stegsidor

Flänsad

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Garanti                          | 10 år                                  |
| Material                         | Aluminium                              |
| Stegdjup                         | 80 mm                                  |
| Steglängd                        | 3.39 m                                 |
| Steglås                          | Perlonband                             |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 265 mm                                 |
| Stegpinne-/stegtyp               | R13-steg                               |
| Stegsidans höjd                  | 68 mm                                  |
| Tillämpad standard               | EN 131 professional                    |
| Transportdimensioner             | ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm |
| Undre, yttre bredd               | 0.71 m                                 |
| Vikt                             | 20 kg                                  |
| lodrät höjd                      | 3.15 m                                 |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-4-4

Förändringar eller fel förbehålls.