





R13step B - 41565

Stegen med högst halksäkerhet tack vare R13-steg för användning under oljiga eller våta förhållanden.

Produktbeskrivning

- Stegen med högst halksäkerhet tack vare R13-steg för användning under oljiga eller våta förhållanden.
- 80 mm djupa trappsteg med R13-beläggning, mönster och hål för avrinning av vätska, vilket ger märkbart bättre grepp i alla situationer.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Robusta gångjärn av pressgjuten aluminium.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Den 280 mm höga trappsteget ger den största arbetshöjden i sin klass.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med profiler av strängpressad aluminium.

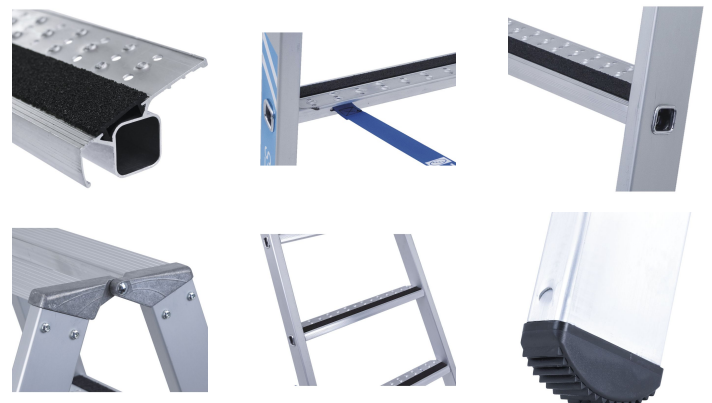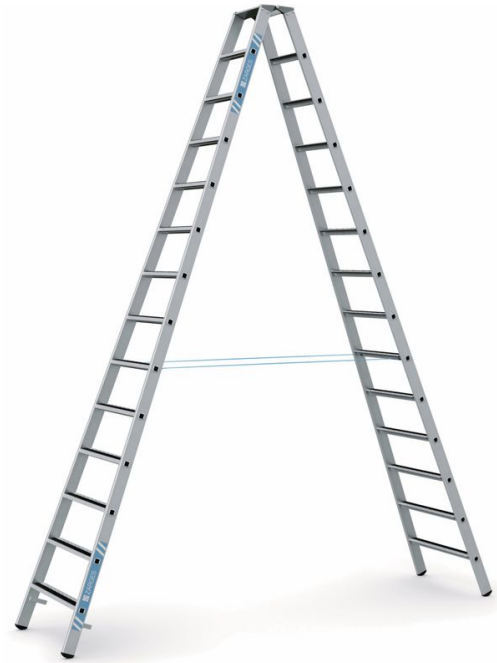

Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

| | |
|-------------|--------|
| Antal steg | 14 |
| Antal steg | 2 × 14 |
| Arbets höjd | 5.2 m |



| | |
|-----------------------------------|--|
| Basyta | 2,95 m × 0,76 m |
| Belastning | max. 150 kg |
| Beläggning | Eloxerad |
| Certifiering | TÜV-SÜD |
| Förband mellan steg och stegsidor | Flänsad |
| Garanti | 10 år |
| Material | Aluminium |
| Stegdjup | 80 mm |
| Steglängd | 3.95 m |
| Steglås | Perlonband |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 265 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | R13-steg |
| Stegsidans höjd | 68 mm |
| Tillämpad standard | EN 131 professional |
| Transportdimensioner | ca. 3.950 mm × ca. 760 mm × ca. 220 mm |
| Undre, yttre bredd | 0.77 m |
| Vikt | 24.1 kg |
| lodrät höjd | 3.67 m |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-7-5

Förändringar eller fel förbehålls.