




# Schaktlock av stål, galvaniserade med kar - 47037

Gång- eller körbara schaktlock med valbar yta för inom- och utomhusbruk.

## Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna. Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid valbar yta: provkraft 125 KN (= 12,5 t), endast efter påfyllning av lockytan med betong B 45 (kornning 0-8) på plats av kunden.
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.
- Kardjup 80 mm (varav 40 mm belagt med armeringsgaller och 40 mm fri yta)

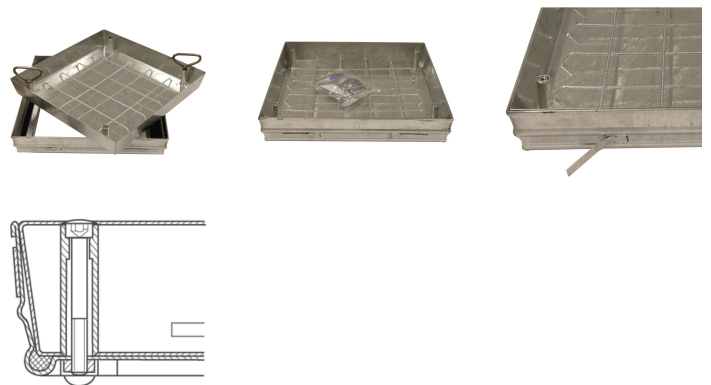

## Produktfunktioner

Bygghöjd	90 mm
Material i kåpa	Förzinkat stål
Material i ram	Förzinkat stål
Transportdimensioner	1.120 mm × 720 mm × 90 mm
Trågdjup	80 mm
Yttermått max. L x B x H	1.120 mm × 720 mm



fri bredd schakt	600 mm
fri längd schakt	1000 mm
fritt schaktmått	1.000mm × 600mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-27

Förändringar eller fel förbehålls.