




MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52325

Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.

Produktbeskrivning

- Den mobila ställningslösningen för säker och snabb montering tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre individuella delar.
- Ställningsbredd: 0,75 m, ställningslängd: 1,80 m.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare S-PLUS skyddsräcket som fungerar som integrerat fallskydd. Plattform varje 2 meter, anpassad för användning av ställningsstege i enlighet med AFS 2023:11.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.
- Höjdjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) möjliggör millimeternoggrann höjduitjämning.

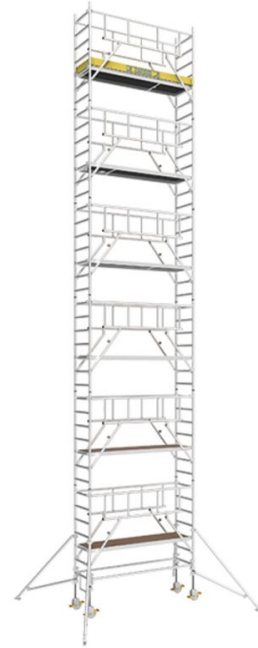

Tips och specialfunktioner

Utgå ifrån en basmodul och bygg enkelt upp ställningen till önskad höjd med hjälp av +2m påbyggnadspaket.

Produktfunktioner



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Arbets höjd | 13.2 m |
| Garanti | 10 år |
| Hjul, spindelbara | Ja |
| Hjuldiameter | 200 mm |
| Hjuldiameter | 50 mm |
| Klotyp | Missing translation |
| Plattformens storlek | 0,6m × 1,8m |
| Plattformsbredd | 0.6 m |
| Plattformshöjd | 11.2 m |
| Plattformslängd | 1.8 m |
| Ställningsbredd: | 0.75 m |
| Ställningshöjd | 12.45 m |
| Ställningsklass | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Ställningslängd | 1.8 m |
| Stångdiameter | 50 mm |
| Tillämpad standard | EN 1004-1 |
| Transportdimensioner | 2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm |
| Vikt | 316.2 kg |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-7-3

Förändringar eller fel förbehålls.