




# MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

## m - 52505

MultiTower har dubbelbredd för maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare S-PLUS skyddsräcke med integrerade diagonala stag, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.

### Produktbeskrivning

- MultiTower har dubbelbredd för maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare S-PLUS skyddsräcke med integrerade diagonala stag, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare S-PLUS skyddsräcket som fungerar som integrerat fallskydd. Plattform varje 2 meter, anpassad för användning av ställningsstege i enlighet med AFS 2023:11.
- Ställningsbredd: 1,35 m; Ställningslängd: 1,80 m.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m<sup>2</sup>) enligt SS EN 1004.
- Höjdjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) möjliggör millimeternoggrann höjduitjämning.

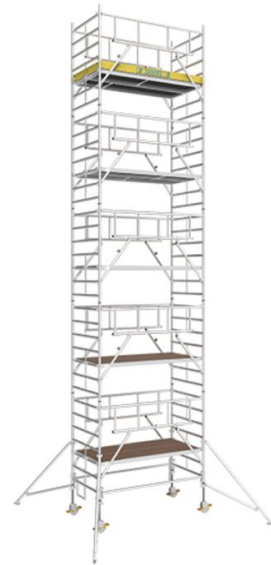

### Tips och specialfunktioner

Utgå ifrån en basmodul och bygg enkelt upp ställningen till önskad höjd med hjälp av +2m påbyggnadspaket.



## Produktfunktioner

Arbets höjd	11.2 m
Garanti	10 år
Hjul, spindelbara	Ja
Hjuldiameter	200 mm
Hjuldiameter	50 mm
Klotyp	Missing translation
Plattformens storlek	1,2m × 1,8m
Plattformsbredd	1.2 m
Plattformshöjd	9.2 m
Plattformslängd	1.8 m
Ställningsbredd:	1.35 m
Ställningshöjd	10.45 m
Ställningsklass	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Ställningslängd	1.8 m
Stångdiameter	50 mm
Tillämpad standard	EN 1004-1
Transportdimensioner	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
Vikt	345.9 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-4-3

Förändringar eller fel förbehålls.