
DATABLAD

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52515

MultiTower har dubbelbredd för maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare S-PLUS skyddsräcke med integrerade diagonala stag, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.





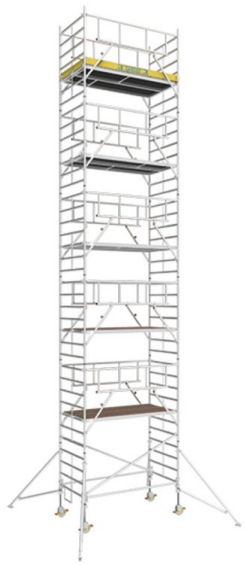



PRODUKTBESKRIVNING

- MultiTower har dubbelbredd för maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare S-PLUS skyddsräcke med integrerade diagonala stag, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare S-PLUS skyddsräcket som fungerar som integrerat fallskydd. Plattform varje 2 meter, anpassad för användning av ställningsstege i enlighet med AFS 2023:11.
- Ställningsbredd: 1,35 m; Ställningslängd: 1,80 m.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.
- Höjdjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) möjliggör millimeternoggrann höjdutjämning.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Utgå ifrån en basmodul och bygg enkelt upp ställningen till önskad höjd med hjälp av +2m påbyggnadspaket.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Arbetshöjd	12.35 m

Egenskap	Värde
Garanti	10 år
Hjul, spindelbara	Ja
Hjuldiameter	200 mm
Hjuldiameter	50 mm
Klotyp	Missing translation
Plattformens storlek	1,2m × 1,8m
Plattformsbredd	1.2 m
Plattformshöjd	10.35 m
Plattformslängd	1.8 m
Ställningsbredd:	1.35 m
Ställningshöjd	11.6 m
Ställningsklass	3 (= 200 kg/m²)
Ställningslängd	1.8 m
Stångdiameter	50 mm
Tillämpad standard	EN 1004-1
Transportdimensioner	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm
Vikt	352.5 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

RESERVDELAR 1



Fjäderclip för ställningar
Artikelnummer 800172

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-12
Förändringar eller fel förbehålls.