




# MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52525

Maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare skyddsräcke, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.

## Produktbeskrivning

- Maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare skyddsräcke, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare förelöpande räcke (i stället för räcke och diagonalstag) och plattformar med mellanrum på 2 m.
- Ställningsbredd: 1,35 m; Ställningslängd: 1,80 m.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m<sup>2</sup>) enligt SS EN 1004.
- Standardhjul: höjjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) för millimeternoggrann höjdujämning.

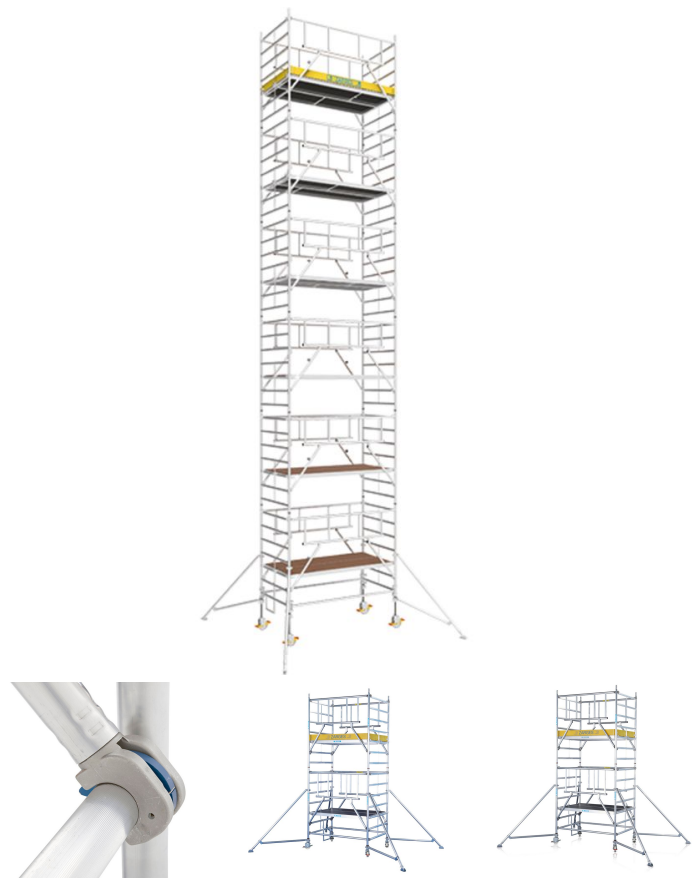


## Tips och specialfunktioner

Genom att lägga till de relevanta S-Plus-enkeldelarna går det att eftermontera standardvarianter av Z 600-körstativ med utliggare på ett säkert sätt.

## Produktfunktioner

Arbetshöjd <b>13.2 m</b>	Garanti <b>10 år</b>	Hjul, spindelbara <b>Ja</b>	Hjuldiameter <b>200 mm</b>	Hjuldiameter <b>50 mm</b>
Klotyp <b>Missing translation</b>	Plattformens storlek <b>1,2m x 1,8m</b>	Plattformsbredd <b>1.2 m</b>	Plattformshöjd <b>11.2 m</b>	Plattformslängd <b>1.8 m</b>
Ställningsbredd:	Ställningshöjd	Ställningsklass	Ställningslängd	Stångdiameter



<b>1.35 m</b>	<b>12.45 m</b>	<b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>1.8 m</b>	<b>50 mm</b>
Tillämpad standard <b>EN 1004-1</b>	Transportdimensioner <b>2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm</b>	Vikt <b>397.9 kg</b>		