



Höj- och sänkbar arbetsplattform – påstigning

Säkert arbete på höga höjder.


Produktbeskrivning

- Välj mellan fasadstege, utskjutsstege och trappa. Alla tillträdesalternativ erbjuder flexibel höjdjustering för enkel uppstigning.

Tips och specialfunktioner

Om det befintliga modulsystemet inte uppfyller dina krav kan du få en skräddarsydd lösning från oss!

Tillämpad standard: EN ISO 14122.

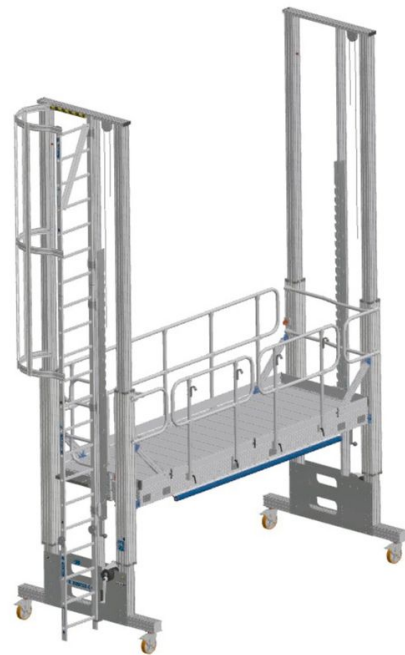

Produktfunktioner

Tillämpad standard
EN ISO 14122

Produktvarianter

Artikelnummer 40060020	Artikelnummer 40060021	Artikelnummer 40060025
Modell L	Modell M	Modell L
Plattformshöjd 1.750mm - 4.250mm	Plattformshöjd -	Plattformshöjd -
Utförande Stege med ryggskyddskorg	Utförande Fasadstege	Utförande Utskjutsstege
Vikt	Vikt	Vikt



40 kg	21.1 kg	15 kg
Artikelnummer 40060026	Artikelnummer 40060030	Artikelnummer 40060031
Modell M	Modell L	Modell M
Plattformshöjd -	Plattformshöjd -	Plattformshöjd -
Utförande Utskjutsstege	Utförande Höj- och sänkbar trappa	Utförande Höj- och sänkbar trappa
Vikt 12.3 kg	Vikt 173.6 kg	Vikt 145.5 kg