



Comfortstep LH

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.

Produktbeskrivning

- Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
- Hängstegen för hyllor har två upphängningskrokar för styrskenor upp till Ø 36 mm samt ytterligare krokar för vertikal förvaring mot hyllan.


Tips och specialfunktioner

Ange vid beställning det vertikala måttet från golvet till rörskenans övre kant!

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	klädd stegframkant
Tillämpad standard	EN 131 professional

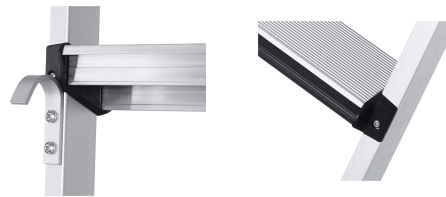



Produktvarianter

	41402	41403	41404	41405	41406
Antal steg	6	7	8	9	10
Arbetshöjd	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Transportdimensioner	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	2.300 mm × 380 mm × 150 mm
Vertikal inhängningshöjd	=1,45m--=1,69 m	=1,7m--=1,94 m	=1,95m--=2,19 m	=2,2m--=2,44 m	=2,45m--=2,69 m
Vikt	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.3 kg
max. vertikal inhängningshöjd	1.69 m	1.94 m	2.19 m	2.44 m	2.69 m
min. vertikal inhängningshöjd	1.45 m	1.7 m	1.95 m	2.2 m	2.45 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-31

Förändringar eller fel förbehålls.