




# Enstativstege med inbyggd säkerhetsskena

## Produktbeskrivning

- Halksäkra hålstegpinnar med utvändig kant, fastsvetsning i säkerhetsskenan.
- Skarvar mellan enskilda stegdelar.
- Stegens bredd 370 mm.

## Tips och specialfunktioner

Om den aktuella ortens platsförhållanden inte tillåter användning av fasadstegar med dubbla stegsidor, kan tom. schaktstegar användas på vilka fallskyddssystemet samtidigt bildar stegsidan (centralt placerad).

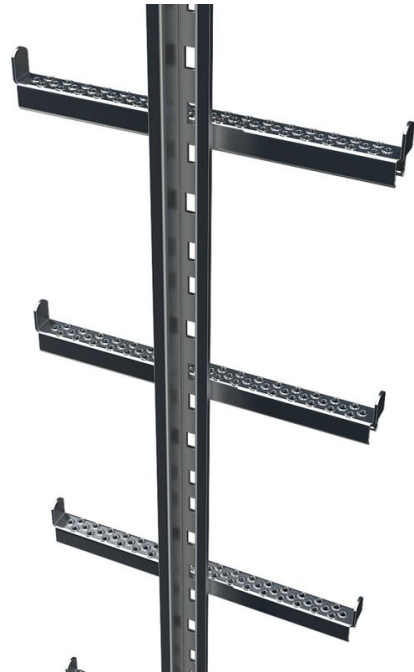

## Produktvarianter

	47533	47534	47535	47553	47554	47555
Längd	1.4 m	1.96 m	2.8 m	1.4 m	1.96 m	2.8 m
Material	Galvaniserat stål	Galvaniserat stål	Galvaniserat stål	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/
Vikt	7.4 kg	10.1 kg	14.4 kg	7.4 kg	10.1 kg	14.4 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-14

Förändringar eller fel förbehålls.