
DATABLAD

Enstativstege med inbyggd säkerhetsskena

PRODUKTBESKRIVNING

- Halksäkra hålstegpinnar med utvändig kant, fastsvetsning i säkerhetsskenan.
- Skarvar mellan enskilda stegdelar.
- Stegens bredd 370 mm.

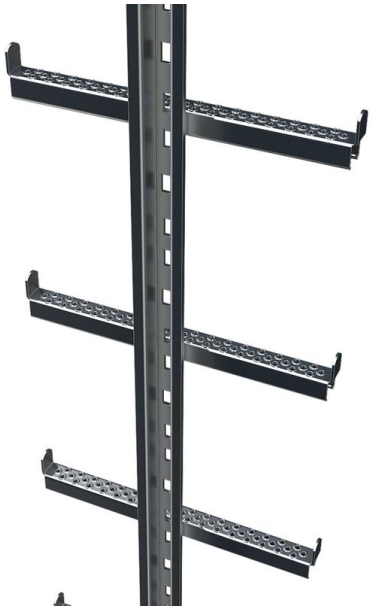

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Om den aktuella ortens platsförhållanden inte tillåter användning av fasadstegar med dubbla stegsidor, kan tom. schaktstegar användas på vilka fallskyddssystemet samtidigt bildar stegsidan (centralt placerad).

PRODUKTVARIANTER

	47533	47534	47535	47553	47554	47555
Längd	1.4 m	1.96 m	2.8 m	1.4 m	1.96 m	2.8 m
Material	Galvaniserat stål	Galvaniserat stål	Galvaniserat stål	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/
Vikt	7.4 kg	10.1 kg	14.4 kg	7.4 kg	10.1 kg	14.4 kg

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-11
Förändringar eller fel förbehålls.