




# Schaktlock av stål, galvaniserade med kar

Gång- eller körbara schaktlock med valbar yta för inom- och utomhusbruk.

## Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna. Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid valbar yta: provkraft 125 KN (= 12,5 t), endast efter påfyllning av lockytan med betong B 45 (kornning 0-8) på plats av kunden.
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.
- Kardjup 80 mm (varav 40 mm belagt med armeringsgaller och 40 mm fri yta)

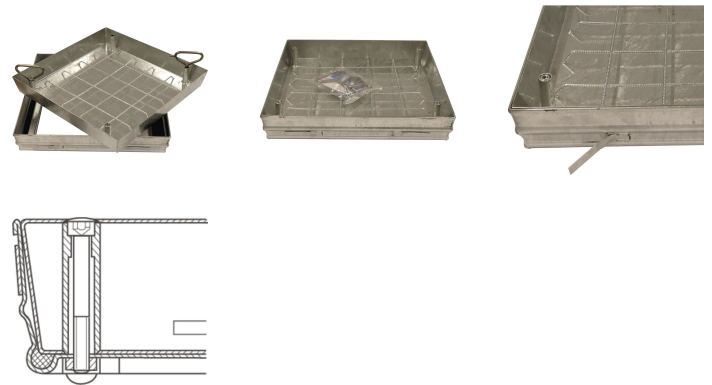

## Produktfunktioner

Bygghöjd	90 mm
Material i kåpa	Förzinkat stål
Material i ram	Förzinkat stål
Trågdjup	80 mm

## Produktvarianter



	47030	47031	47032	47033	47034	47035
Transportdimensioner	570 mm × 570 mm × 70 mm	620 mm × 620 mm × 70 mm	720 mm × 520 mm × 70 mm	720 mm × 720 mm × 70 mm	750 mm × 770 mm × 90 mm	920 mm × 720 mm × 90 mm
Yttermått max. L x B x H	570 mm × 570 mm	620 mm × 620 mm	720 mm × 520 mm	720 mm × 720 mm	755 mm × 755 mm	920 mm × 720 mm
fri bredd schakt	450 mm	500 mm	400 mm	600 mm	635 mm	600 mm
fri längd schakt	450 mm	500 mm	600 mm	600 mm	635 mm	800 mm
fritt schaktmått	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 400mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 600mm

	47036	47037	47038	47039
Transportdimensioner	920 mm × 920 mm × 90 mm	1.120 mm × 720 mm × 90 mm	1.120 mm × 920 mm × 90 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
Yttermått max. L x B x H	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 720 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
fri bredd schakt	800 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
fri längd schakt	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
fritt schaktmått	800mm × 800mm	1.000mm × 600mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-27

Förändringar eller fel förbehålls.