





Schaktlock av rostfritt stål med täckplatta

Gångbara schaktlock med täckplatta för inomhusbruk.

Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna. Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- EPDM-tätning (bensolbeständig tätning på begäran).
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid täckplatta: provkraft 15 kN (= 1,5 t).
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.

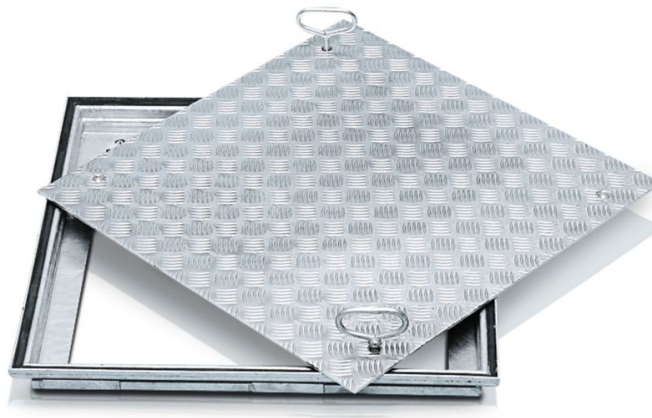

Produktfunktioner

Bygghöjd

63 mm

Produktvarianter

Artikelnummer 47096	Artikelnummer 47098	Artikelnummer 47099
Transportdimensioner 760 mm × 760 mm × 70 mm	Transportdimensioner 960 mm × 960 mm × 70 mm	Transportdimensioner 1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm
Ytermått max. L x B x H 760 mm × 760 mm	Ytermått max. L x B x H 960 mm × 960 mm	Ytermått max. L x B x H 1.160 mm × 1.160 mm
fri bredd schakt 600 mm	fri bredd schakt 800 mm	fri bredd schakt 1000 mm



fri längd schakt 600 mm	fri längd schakt 800 mm	fri längd schakt 1000 mm
fritt schaktmått 600mm × 600mm	fritt schaktmått 800mm × 800mm	fritt schaktmått 1.000mm × 1.000mm