# Coni B - 40315

Yükseğe çıkmak isteyen herkes için: 20 adede kadar basamakla 6,70 m'ye kadar çalışma yükseklikleri için esnek tırmanma.

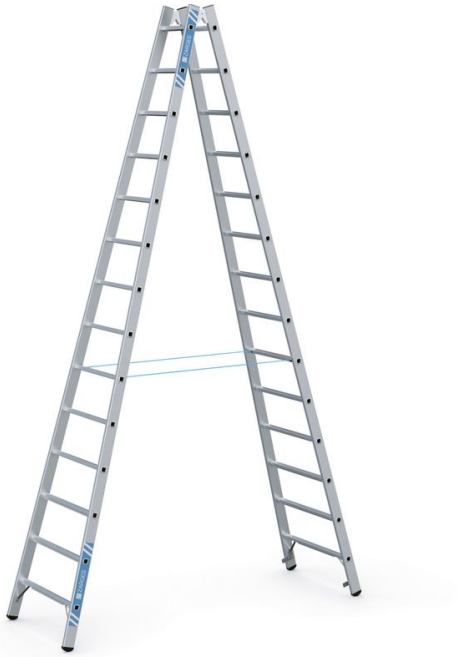



## Ürün Açıklaması

- Yükseğe çıkmak isteyen herkes için: 20 adede kadar basamakla 6,70 m'ye kadar çalışma yükseklikleri için esnek tırmanma.
- Kaymaz, baklavalı basma yüzeylerine sahip stabil hafif metal basamaklar (30 x 30 mm).
- Sağlam, stabil vidalı çelik menteşe.
- Basamağa bükülmeyecek şekilde sabitlenmiş iki adet çok sağlam perlon kayış sayesinde açılmaya karşı koruma.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- En alt basamağın desteklenmesi ile ek stabilizasyon.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.

## İpuçları ve özel özellikler

Maksimum 6,70 m’ye kadar çalışma yükseklikleri için A tipi merdiven.

EN 131 183 professional uygundur.

## Ürün Özellikleri

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ana yüzey<br>**2,24 m × 0,78 m** | Açılma emniyeti<br>**Kayış** | Ağırlık<br>**17.2 kg** | Basamak derinliği<br>**30 mm** | Basamak sayısı<br>**14** |
| Basamak sayısı<br>**2 × 14** | Basamak/kademe mesafesi dikey<br>**265 mm** | Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı<br>**flanşlanmış** | Basamak/kademe türü<br>**baklavalı** | Garanti<br>**10 yıl** |
| Kaplama<br>**doğal** | Malzeme<br>**Alüminyum** | Merdiven uzunluğu<br>**4.04 m** | Standartlar<br>**EN 131 professional** | Taşıma ölçüleri<br>**ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm** |
| Taşıyıcı profil yüksekliği<br>**62 mm** | Yük<br>**max. 150 kg** | alt, dış genişlik<br>**0.78 m** | certification-mark-pf<br>**TÜV-SÜD** | düşey merdiven yüksekliği<br>**3.91 m** |
| Çalışma yüksekliği<br>**5.1 m** | | | | |