




## Comfortstep LH - 41402

Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.

### Ürün Açıklaması

- Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.
- Raf askılı merdivenlerde,  $\varnothing$  36 mm'ye kadar olan kılavuz raylar için iki adet askı kancası ve rafa dikey olarak dayamak için ek kancalar bulunur.

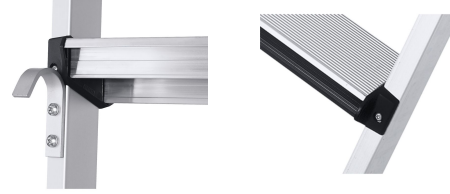

### İpuçları ve özel özellikler

Sipariş verirken, zeminden boru rayı üst kenarına kadar olan dikey mesafeyi belirtiniz!  
EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Ağırlık	4.5 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı	6
Basamak/kademe mesafesi dikey	250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	vidalı
Basamak/kademe türü	takviyeli basamak ön kenarı
Düşey asma yüksekliği	=1,45m--=1,69 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı



Maksimum düşey asma yüksekliği	1.69 m
Malzeme	Alüminyum
Minimum düşey asma yüksekliği	1.45 m
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	1.660 mm × 380 mm × 100 mm
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	2.75 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:  
info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 13.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.