
TEKNIK FÖY

Comfortstep LH - 41406

Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.



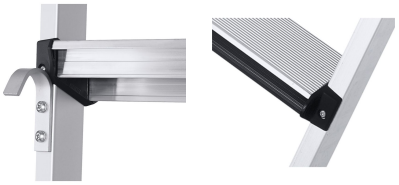

ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.
- Raf askılı merdivenlerde, Ø 36 mm'ye kadar olan kılavuz raylar için iki adet askı kancası ve rafa dikey olarak dayamak için ek kancalar bulunur.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Sipariş verirken, zeminden boru rayı üst kenarına kadar olan dikey mesafeyi belirtiniz!
EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	7.3 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı	10
Basamak/kademe mesafesi dikey	250 mm

Özellik	Değer
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	vidalı
Basamak/kademe türü	takviyeli basamak ön kenarı
Düşey asma yüksekliği	=2,45m - =2,69 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Maksimum düşey asma yüksekliği	2.69 m
Malzeme	Alüminyum
Minimum düşey asma yüksekliği	2.45 m
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	2.300 mm × 380 mm × 150 mm
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	3.75 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 5



Hafif metal ara tutucu
Ürün kodu 41457



Hafif metal boru, eloksallı, 3,0 m uzunluğunda
Ürün kodu 40370



Hafif metal tutucu, sağ dayanaklı
Ürün kodu 41458



Hafif metal tutucu, sol dayanaklı
Ürün kodu 41459



Parmaklık
Ürün kodu 41960

YEDEK PARÇALAR 8



Basamak ön kenarı
Ürün kodu 824119



Basamak ön kenarı
Ürün kodu 824120



Dayama takozu
Ürün kodu 808930



Dış pabuç
Ürün kodu 824438



Dış pabuç, elektriksel olarak iletken
Ürün kodu 824474



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800598



Normal ve geniş basamaklı merdivenler için kanca
Ürün kodu 40242



Uç kapağı
Ürün kodu 824150

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.