





Tekneli paslanmaz çelikten yapılmış kapaklar - 47064

İçerme için seçilebilir yüzeyli, tavan için uygun
yürünebilir kanal kapakları

Ürün Açıklaması

- DIN 1229 ile bağlantılı olarak DIN EN 124'e göre.
- Konik profil konstrüksiyonu, bu nedenle kolayca açılabilir.
S ± 1 mm.
- Kolay açılabilir.
- Koku ve yeraltı suyu geçirmez.
- Seçilebilir yüzeyde yük: Test kuvveti 125 kN (=12,5 t),
sadece kapak tepsisi müdahale edilmeden 45 beton
(tane büyüklüğü 8) ile doldurulduktan sonra.
- Paslanmaz çelik kalıplar (çift) dahildir,
kendi kendine kalkan bir açma ve bir kalıpla
tutama noktası.
- Hazne derinliği 80 mm (40 mm'si çelik kafesle kaplı, 40 mm'si boşluktan oluşur.)

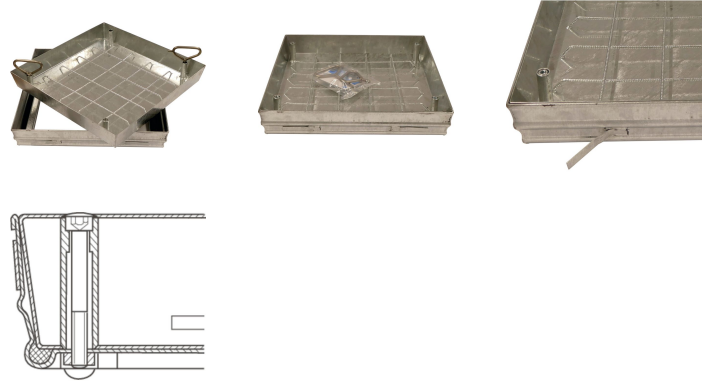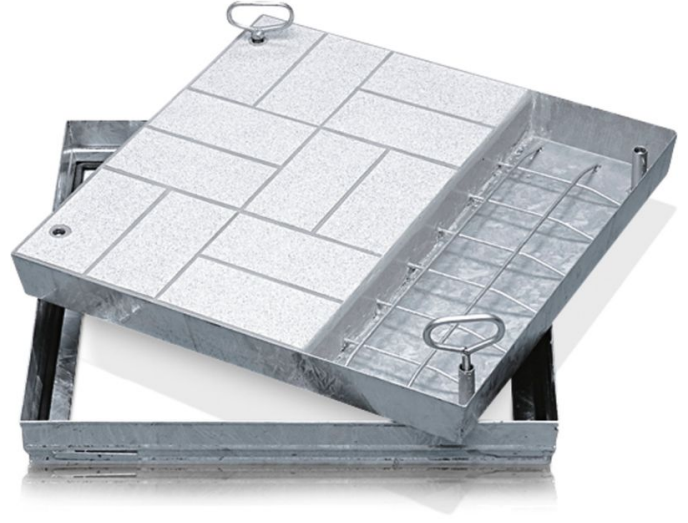

Ürün Özellikleri

Baca iç genişliği	Baca iç uzunluğu	D ölçü max. U x G x Y	Taahhütleri	Tepsi derinliği
600 mm	600 mm	720 mm x 720 mm	720 mm x 720 mm x 90 mm	80 mm
Yükseklik	İç baca ölçüsü			
90 mm	600mm x 600mm			