

TEKNIK FÖY

Tekneli paslanmaz çelikten yapılmış baca kapakları 47067


İç ve dış mekân için seçilebilen yüzeyli, tırmanılabilir veya yürünebilir kanal kapakları.



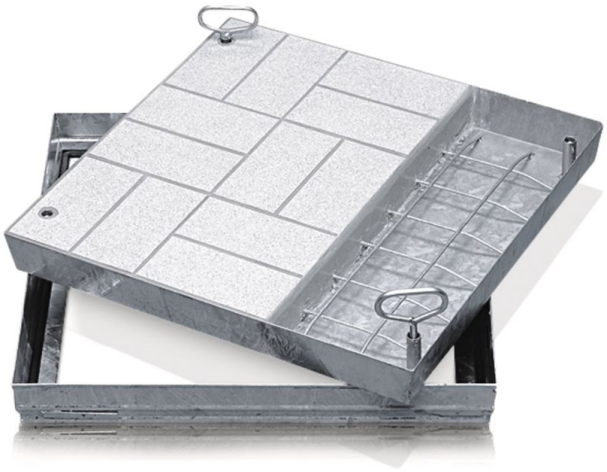







ÜRÜN AÇIKLAMASI

- DIN 1229 ile bağlantılı olarak DIN EN 124'e göre.
- Konik profil konstrüksiyonu, bu nedenle kolayca açılır. Sıkışma yok.
- Kolay açılır, sıkışma olmaz.
- Koku ve yeraltı suyu geçirmez.
- Seçilebilir yüzeyde yük: Test kuvveti 125 kN (=12,5 t), sadece kapak tepsisi müşteri tarafından B 45 beton (tane büyüklüğü 0-8) ile doldurulduktan sonra.
- Paslanmaz çelik kaldırma tutamakları (çift) dahildir, kendi kendine kalkan bir açma ve bir kaldırma tutamağından oluşur.
- Hazne derinliği 80 mm (40 mm'si çelik kafesle kaplıdır, 40 mm'si boş alandan oluşmaktadır.)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Baca iç genişliği	800 mm
Baca iç uzunluğu	800 mm
Dış ölçü max. U x G x Y	920 mm × 920 mm
Taşıma ölçüleri	920 mm × 920 mm × 90 mm
Tepsi derinliği	80 mm

Özellik	Değer
Yükseklik	90 mm
iç baca ölçüsü	800mm × 800mm

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86
Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 9.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.