




# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52265

Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.

## Ürün Açıklaması

- Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.
- Platform genişliği 0,75 m; platform uzunluğu 1,80 m.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- 3,35 m ile maks. 13,20 m arasında farklı yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- Platform grubu 3 (200 kg/m<sup>2</sup>'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil takımı ile hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik ayarlanabilir.

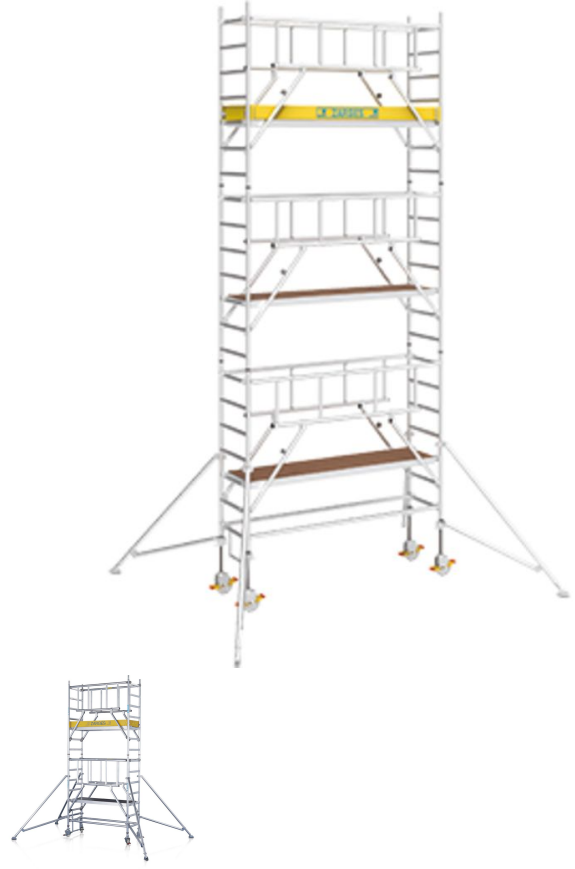

## Avantajlı özellikler

MultiTower S-PLUS münferit parçaların birleşmesiyle, güvenli yapıya uyumlu standart Z 600 seyyar iskelelere de eklenebilir.

## Ürün Özellikleri

Ağırlık	Basamak çapı	Garanti	Platform boyutları	Platform genişliği
186.2 kg	50 mm	10 yıl	0,6m x 1,8m	0.6 m
Platform uzunluğu	Platform yüksekliği	Standartlar	Taahhütleri	Taahhüt çapı
1.8 m	5.3 m	EN 1004-1	2.100 mm x 900 mm x 800 mm	50 mm



Tekerlek çap <b>200 mm</b>	Tekerlekler mil takılması <b>Evet</b>	Tekerlek nakürü <b>otomatik</b>	Çalınma yüksekliği <b>7.3 m</b>	6'elgeni ölçüsü <b>0.75 m</b>
6'el taşıma kapasitesi <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	6'el uzunluğu <b>1.8 m</b>	6'el yüksekliği <b>6.55 m</b>		