




MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52295

Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.

Ürün Açıklaması

- Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.
- İskele genişliği: 0,75 m; İskele uzunluğu: 1,80 m.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- Standart parçalarla 3,40 m'den maksimum 13,20 m'ye kadar çalışma yüksekliği sağlanabilir.
- DIN EN 1004-1 standardına göre 3. iskele grubu (200 kg/m²'ye kadar yük taşıyabilir).
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 200 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.

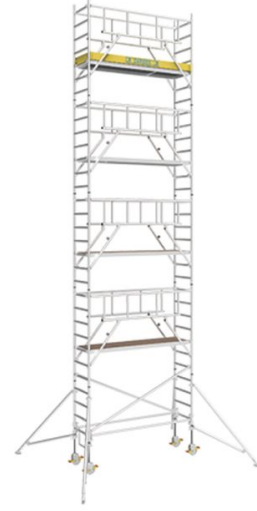

İpuçları ve özel özellikler

İlgili S-PLUS parçaları eklenerek, daha güvenli yapı, kollu standart seyyar iskelelere de sonradan takılabilir.

Ürün Özellikleri



| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ağırlık | 247.8 kg |
| Basamak çapı | 50 mm |
| Garanti | 10 yıl |
| Platform boyutları | 0,6m × 1,8m |
| Platform genişliği | 0.6 m |
| Platform uzunluğu | 1.8 m |
| Platform yüksekliği | 8.4 m |
| Standartlar | EN 1004-1 |
| Taşıma ölçüleri | 2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm |
| Taşıyıcı profil çapı | 50 mm |
| Tekerlek çapı | 200 mm |
| Tekerlekler mil takılabilir | Evet |
| Tırnak türü | otomatik |
| Çalışma yüksekliği | 10.4 m |
| iskele genişliği: | 0.75 m |
| iskele sınıfı | 3 (= 200 kg/m ²) |
| iskele uzunluğu | 1.8 m |
| iskele yüksekliği | 9.65 m |

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.