
TEKNIK FÖY

MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52296

Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.





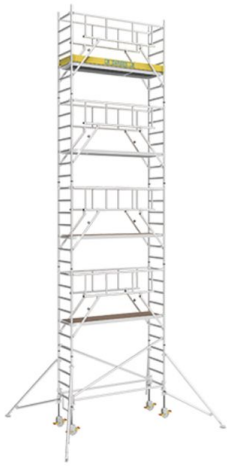









ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.
- İskele genişliği: 0,75 m; İskele uzunluğu: 2,50 m.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- Standart parçalarla 3,40 m'den maksimum 13,20 m'ye kadar çalışma yüksekliği sağlanabilir.
- DIN EN 1004-1 standardına göre 3. iskele grubu (200 kg/m²'ye kadar yük taşıyabilir).
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 200 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

İlgili S-PLUS parçaları eklenerek, daha güvenli yapı, kollu standart seyyar iskelelere de sonradan takılabilir.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	291.8 kg
Basamak çapı	50 mm
Garanti	10 yıl

Özellik	Değer
Platform boyutları	0,6m × 2,5m
Platform genişliği	0.6 m
Platform uzunluğu	2.5 m
Platform yüksekliği	8.4 m
Standartlar	EN 1004-1
Taşıma ölçüleri	2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm
Taşıyıcı profil çapı	50 mm
Tekerlek çapı	200 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Evet
Tırnak türü	otomatik
Çalışma yüksekliği	10.4 m
İskele genişliği:	0.75 m
İskele sınıfı	3 (= 200 kg/m²)
İskele uzunluğu	2.5 m
İskele yüksekliği	9.65 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

YEDEK PARÇALAR 1



İskeleler için yaylı klips
Ürün kodu 800172

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.