MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52306

Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.

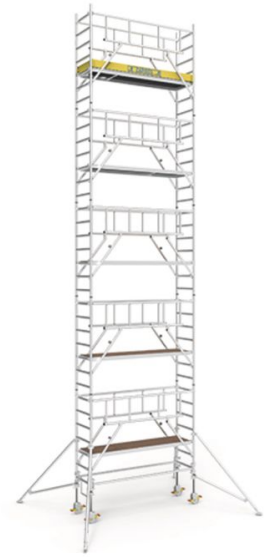

Ürün Açıklaması

- Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.
- İskele genişliği: 0,75 m; İskele uzunluğu: 2,50 m.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- 3,35 m ile maks. 13,20 m arasında çalışma yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- İskele grubu 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 200 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.

İpuçları ve özel özellikler

İlgili S-PLUS münferit parçalarının eklenmesiyle, güvenli yapı, dayamalı standart Z 600 seyyar iskelelere de eklenebilir.

Ürün Özellikleri

Ağırlık **328.1 kg**	Basamak çapı **50 mm**	Garanti **10 yıl**	Platform boyutları **0,6m × 2,5m**	Platform genişliği **0.6 m**
Platform uzunluğu **2.5 m**	Platform yüksekliği **9.2 m**	Standartlar **EN 1004-1**	Taşıma ölçüleri **2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm**	Taşıyıcı profil çapı **50 mm**
Tekerlek çapı **200 mm**	Tekerlekler mil takılabilir **Evet**	Tırnak türü **otomatik**	Çalışma yüksekliği **11.2 m**	İskele genişliği: **0.75 m**
İskele sınıfı **3 (= 200 kg/m²)**	İskele uzunluğu **2.5 m**	İskele yüksekliği **10.45 m**		