




## MultiTower S-PLUS 2T, 2,50

### m - 52486

Maksimum çalışma alanı, öndeki korkuluk, düşük platform mesafesi ve daha az münferit parça sayesinde güvenli ve hızlı kurulum.

### Ürün Açıklaması

- Maksimum çalışma alanı, öndeki korkuluk, düşük platform mesafesi ve daha az münferit parça sayesinde güvenli ve hızlı kurulum.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- İskele genişliği: 1,35 m; İskele uzunluğu: 2,50 m.
- Standart parçalarla 3,40 m'den maksimum 13,20 m'ye kadar çalışma yüksekliği sağlanabilir.
- DIN EN 1004-1 standardına göre 3. iskele grubu (200 kg/m<sup>2</sup>'ye kadar yük taşıyabilir).
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 200 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.

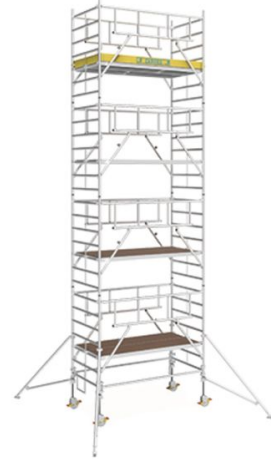

### İpuçları ve özel özellikler

İlgili S-PLUS parçaları eklenerek, daha güvenli yapı, kollu standart seyyar iskelelere de sonradan takılabilir.

### Ürün Özellikleri



Ağırlık	375.6 kg
Basamak çapı	50 mm
Garanti	10 yıl
Platform boyutları	1,2m × 2,5m
Platform genişliği	1.2 m
Platform uzunluğu	2.5 m
Platform yüksekliği	7.25 m
Taşıma ölçüleri	2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm
Taşıyıcı profil çapı	50 mm
Tekerlek çapı	200 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Evet
Tırnak türü	otomatik
Çalışma yüksekliği	9.25 m
iskele genişliği:	1.35 m
iskele sınıfı	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
iskele uzunluğu	2.5 m
iskele yüksekliği	8.5 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.